ekokult® d.o.o.

- Zaloga ali kratek dobavni rok
- Enostavno vzdrževanje
- Vsa potrebna in zahtevana dokumentacija
- Svetovanje pri dimenzioniranju
- Dopolnilni program: kanelete, LTŽ pokrovi, nadviški, ponikovalnice, cevi, ...

V Sloveniji že od leta 2006

LOVILCI MINERALNIH OLJ (LMO) IN MAŠČOB (LM)

Družba za uresničitev okolju in ljudem prijaznih projektov, d.o.o.

Lovilci mineralnih olj (LMO)

LMO (tehnologija s koalescentnim filtrom)
- Skladen s standardoma EN 858-1 in EN 858-2
- Koalescentni filter
- Samodejna zapora pretoka

LMO - PMC (tehnologija s filtrnimi ploščami)
- Skladen s standardoma EN 858-1 in EN 585-2
- ÖNORM B 5101
- INOX zaporni mehanizem na dotoku
- Lamelne plošče za filtracijo

Uporaba LMO (by-pass):

Za objekte kot so:
- **Ceste**
- **Parkirišča**
- **Garaže**

Uporaba LMO - PCM:

Za bolj izpostavljene objekte kot so:
- **Bencinski servisi**
- **Mehanične delavnice**
- **Deponije**
- **Avtopralnice**
- **Skladišče nevarnih odpadkov**
- **Pretakalne ploščadi**

Sestavni deli LMO:

1. Vtok
2. Iztok
3. Betonska posoda
4. Betonski nadvišek
5. LTŽ pokrov
6. Koalescentni filter
7. Usedalnik trdih delcev/mulja
8. Vmesni prostor, kjer se umazana voda umiri, grobe nečistoče in ogljikovodik se izločijo
9. Zbiralnik in zadrževalnik mineralnih olj na površini
10. By-pass – obhod
11. Loputa za zaporo pretoka

1. Vtok
2. Zaporna loputa
3. Ročaj zaporne lopute
4. Zbiralnik in zadrževalnik olja
5. Filtrne pološče
6. Odprtina za odvzem vzorca
7. Iztok
8. Vmesni prostor
9. Usedalnik trdih delcev / mulja

LMO (by-pass) s koalescentnim filtrom

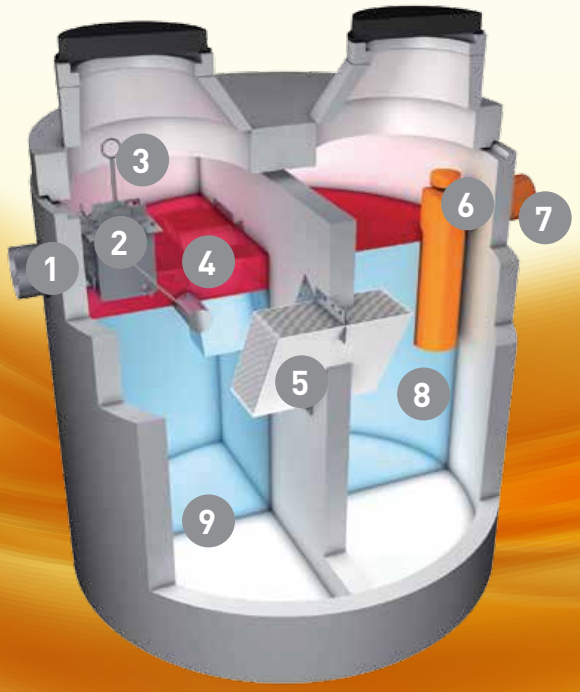

LMO (PCM) s filtrnimi ploščami

LMO in LM so sestavljeni iz betonskega usedalnika, krovne plošče ali konusa in betonskih ali LTŽ pokrovov do obremenitvenega razreda D400 kN. Imajo možnost priključitve priprave za odvzem vzorca.

LMO, ne glede na tehnologijo, so na voljo tudi z BY-PASS-om!

LMO in LM se uporabljajo za ločevanje prostih oljnih oz. maščobnih delcev iz odpadnih in meteornih voda. So iz armiranega betona, prevlečenega s poliuretanom, **ki onemogoča praktično vsakršno vpijanje oljnih ali maščobnih delcev.**

Lovilci maščob (LM)

Uporaba LM:

Uporabljajo se za zbiranje in ločevanje rastlinskih in živalskih maščob v odpadni vodi pred izpustom v kanalizacijo ali čistilno napravo. Takšna oprema se uporablja predvsem v obratih za predelavo mesa in živil, kot so:

- **Velike menze**
- **Restavracije in drugi gostinski objekti**
- **Kavarne**
- **Oljarne.**

Sestavni deli LM:

1. **Vtočna cev vodo dovaja vertikalno, da se umiri**
2. **Iztočna cev vodo odvaja. Omogoča odtok prečiščene vode, pod površjem in ima odprtino za zajem vzorca**
3. **Usedalnik kjer se trdi delci (pesek, prod, zemlja, itd.) usedejo na dno**
4. **Vmesni prostor, kjer se umazana voda umiri in izločijo maščobe ter grobi delci**
5. **Zbiralnik in zadrževalnik plavajoče maščobe na površini**
6. **Pokrov**
7. **Betonska posoda**

LM

Naši referenčni izdelki

KRATKI DOBAVNI ROKI
STALNA ZALOGA

MONTAŽA BETONSKEGA LMO S PLOŠČO

By-pass

ekokult® d.o.o.

Generalni zastopnik za Slovenijo in Hrvaško:
Ekokult d.o.o.
Kvasica 2, 8343 Dragatuš
Bela Krajina
Tel.: 07 35 66 914 Faks: 07 35 66 912
www.ekokult.com / ekokult@ekokult.com

Vaš partner: